

# MacBook プロジェクター/モニター接続手順

## 教室共通手順

TypeC>HDMI変換アダプター接続において、プロジェクターに投影できない場合、以下の手順のいずれかをお試しください。

- ① AV操作卓の電源ON後、30秒程度経過後、PCとAV卓のHDMIをケーブルを接続する。
- ② MacBook/AV操作卓のHDMIケーブルの再接続。
- ③ MacBook/プロジェクター(AV操作卓)の電源がONでHDMIケーブルが接続されている状態で、MacBookを再起動する。
- ④ MacBook/プロジェクター(AV操作卓)の電源がONでHDMIケーブルが接続されている状態で、AV操作卓の主電源をOFF/ONする。

教室固有の接続手順は次ページをご参照ください。



## 教室固有手順

### ・211教室

上記①、②、③、④の手順でもApple純正HDMI変換アダプターではモニター投影できないため、サードパーティー製（IO-DATA、etc.）HDMI変換アダプター（図8）、またはApple純正RGB変換アダプター（図9）をご用意いただき、常設のケーブルで接続ください。（図10、図11）

RGB接続の場合、音声はMacBookのイヤホンに常設の音声ケーブルを接続し、AV操作卓のPC接続端子（音声）に接続ください。（図11）

なお、RGB接続の場合、自動でミラーリングされない場合がありますので、手動でミラーリングを設定ください。

また、常設はしていませんが、HDMI>RGB変換ケーブルを使い、USB電源供給すれば、Apple純正HDMI変換アダプターでも、6号棟4階、5号棟と同じ接続で投影可能です。（図12）

上記、教室共通手順、教室固有手順でも、MacBookで投影できない場合は、情報基盤センター（047-375-1757）にご連絡ください。



（図8）




（図9）



（図10）



（図11）

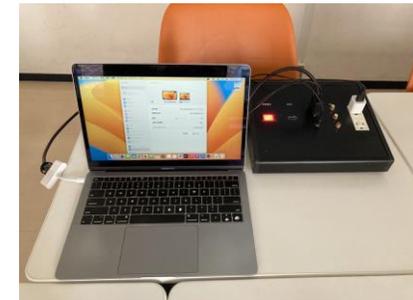

（図12）